

# Prohlášení o vlastnostech

## Střešní schody profilovaná plechová střecha


- 1 Název stavebního výrobku a obchodní jméno:  
**Výrobní sada pro upevněné střešní schody na profilovaných plechových střechách dle systému: Střešní schody profilovaná plechová střecha**
- 2 Typová označení komponent stavebního výrobku:  
- **Schody profilovaná plechová střecha**  
- **Sada šroubů s těsněním EPDM**
- 3 Zamýšlená užití stavebního výrobku  
- **Přístup na profilovanou plechovou střechu**
- 4 Jméno výrobce a kontaktní adresa:  
**CW Lundberg Industri AB**  
**Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Švédsko**
- 5 Autorizovaný zástupce, byl-li určen: **Neužívá se**
- 6 Posuzování a kontrola vlastností:  
**Posuzování a průběžnou kontrolu koná kontrolní orgán a probíhá i vlastní kontrola. Kontrolní orgán: Research Institutes of Sweden (RISE)**  
**Certifikát 12 71 01**
- 7 Použitá technická specifikace:  
**Použitá technická specifikace: EN 516:2006**

- 8 Vlastnosti stavebního výrobku:

Podstatné charakteristiky	Vlastnost	Poznámky
Mechanická pevnost - Statické zatížení (Třída 1 podle 7.1)	Splňuje	
Odolnost proti korozi	Splňuje	
Vnější ovlivnění požárem (dle 7.3)	B <sub>roof</sub>	

- 9 Vlastnosti shora uvedeného výrobku odpovídají vlastnostem výrobku uvedeným v bodě 8. Tento dokument se vydává na vlastní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce:

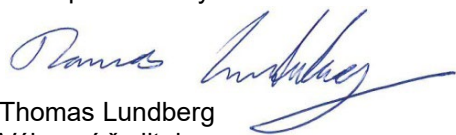

Thomas Lundberg  
Výkonný ředitel

Mora 16. leden 2024



**Vlastnosti výrobku uvedené níže nejsou součástí prohlašovaných vlastností. Výrobce uvádí doplňující údaje o výrobku, jež ovlivňují nebo mohou ovlivnit jeho používání.**

*Střešních schody se montují na profilované plechové střechy min. 0,4 mm nebo hliníkový plech min. 0,6 mm podle Montážních instrukcí M-213. Sklon střechy max. 45° och maximální vzdálenost od středů profilových vyvýšenin 280 mm.*

*Výrobky lze volit v různých barvách práškového laku.*

Další vlastnosti

<i>Charakteristiky</i>	<i>Vlastnosti</i>	<i>Technické údaje</i>
Odolnost proti korozi (třída korozivity C4)	40 let	EN ISO 12944-2