

Deklarierte Produktleistung

Fassadenleiter


- 1 Benennung und Name des Bauproduktes:
Produktsatz für Montage vom festen Fassadenleiter laut dem System: Fassadenleiter
- 2 Bauprodukttypbezeichnung / Benennung pro Bauteil:
- Dach-/Fassadenleiter 1,5 m / 2,4 m
 - Überlappung Dach-/Fassadenleiter
 - Halblech Fassadenleiter
 - Handführung Paar Fassadenleiter 1280 mm
 - Konsolensatz A-220 / A-400 / A-500 / A-600 / A-800 / A-100
 - Klappbare Plattform Fassadenleiter Kompl. 390 x 410 mm
 - Standfläche Fassadenleiter exkl. Schraube 300 x 440 mm
 - Stabsatz Handführung einstellbar
 - Übergang Sicherheitsschiene Fassade zu Dach
 - Sicherheitsschiene 300 1,2 m
 - Überlappung Sicherheitsschiene
 - Konsole Sicherheitsschiene
 - Läufer Sicherheitsschiene
 - Endstoppsatz
- 3 Vorgesehene Verwendung des Bauproduktes:
- Zutrittspfad zum Dach via Fassade.
 - Anschlageinrichtung für persönliche Schutzausrichtung gegen Absturz.
 - Anschlageinrichtung für persönliche Schutzausrichtung gegen Absturz im Schienensystem.
 - Plattform, klappbar
 - Standfläche
 - Montage auf vorgesehene Dachtypen, wie auf Seite 2 spezifiziert
- 4 Name und Kontaktadresse des Herstellers:
CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Schweden
- 5 Bevollmächtigter, falls ernannt:
CW Lundberg Sp. z o.o. - ul. Strefowa 9, 58-200 Dzierżoniów, Polen
- 6 Beurteilung und Kontrolle der Leistung:
Beurteilung und kontinuierliche Kontrolle wird vom kontrollierenden Organ sowie Selbstkontrolle durchgeführt.
- 7 Technische Spezifikation: **Kontrollierendes Organ:**
Akkreditierte Zertifizierungsstelle 0402 RISE, Research Institutes of Sweden
Zertifikat 12 71 01
Angewandte technische Spezifikation: SS 831340

- 8 Leistung des Bauproduktes:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Bemerkung
Mechanische Haltbarkeit - Statische Last (gemäß 6)	Erfüllt	—
Dimensionen (gemäß 4)	Erfüllt	
Korrosionsbeständigkeit (gemäß 7)	Erfüllt	

- 9 Die Leistung des oben genannten Produkts stimmt mit der Produktleistung gemäß Punkt 8 überein.
Dieses Dokument wird auf eigene Verantwortung des Herstellers gemäß Punkt 4 ausgestellt.

Für den Hersteller:

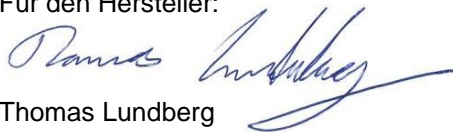

Thomas Lundberg
Geschäftsführer

Mora, den 30. April 2024



Die unten genannte Produktleistung ist nicht Teil der deklarierten Produktleistung. Der Hersteller stellt zusätzliche Informationen zu dem Produkt zur Verfügung, die seine Verwendung beeinflussen oder beeinflussen können.

Die Montage des Fassadenleiters auf Holz- und Blechfassaden wird gemäß Montageanleitung M-130 durchgeführt. Bei anderen Fassadenmaterialien verwenden Schraubenverbindung entsprechend dem Zustand der Fassade gemäß M-302.

Die Produkte können für das Design in verschiedenen Pulverbeschichtungsfarben ausgewählt werden.

Zusätzliche Leistung

<i>Eigenschaften</i>	<i>Leistung</i>	<i>Tech.Spez.</i>
Korrosionsbeständigkeit (Korrosivitätsklasse C4)	40 Jahre	EN ISO 12944-2
Reaktion bei Brandeinwirkung (gemäß 7.3)	B _{roof}	EN 516:2006