

Ytelseserklæring

Fasadestige


- 1 Byggproduktets navn og handelsnavn:
Produktsett for montering av fast fasadestige i henhold til systemet: Fasadestige
- 2 Typebetegnelse/navn for de enkelte komponenter i byggproduktet:
- Tak-/fasadestige 1,5 m / 2,4 m
 - Skjøt tak-/fasadestige
 - Konsollsett A-220 / A-400 / A-500 / A-600 / A-800 / A-1000
 - Festeplate fasadestige
 - Gelenderpar fasadestige 1280 mm
 - Utfellbar hvileplattform fasadestige kompl. 390 x 410 mm
 - Ståplate fasadestige ekskl. skrue 300 x 440 mm
 - Stagsett gelender justerbar
 - Overgang sikkerhetsskinne fasade til tak
 - Sikkerhetsskinne 300 1,2 m
 - Konsoll sikkerhetsskinne
 - Skjøt sikkerhetsskinne
 - Løper sikkerhetsskinne
 - Endestoppersett
- 3 Byggproduktets beregnede bruksområder:
- adkomstvei til tak via fasade
 - forankring av personlig fallsikringsutstyr
 - forankring av personlig fallsikringsutstyr i skinnesystem
 - hvileplattform, utfellbar
 - ståplate
 - montering på bestemte fasadetyper i henhold til spesifikasjonen på side 2
- 4 Produsentens navn og kontaktadresse:
CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige
- 5 Autorisert representant, hvis slik er utnevnt: **ikke aktuelt**
- 6 Vurdering og kontroll av ytelse:
Vurdering og fortløpende kontroll utføres av kontrollorgan samt ved egenkontroll.
- 7 Teknisk spesifikasjon:
Kontrollorgan, Research Institutes of Sweden (RISE)
Sertifikat 12 71 01
Anvendt teknisk spesifikasjon SS 831340

- 8 Byggproduktets ytelse:

Viktige egenskaper	Ytelse	Merknader
Mekanisk slitestyrke		-
- Statisk last (i henhold til 6)	Oppfyller	
Dimensjoner (i henhold til 4)	Oppfyller	
Korrosjonsbestandighet (i henhold til 7)	Oppfyller	

- 9 Ytelsen for det ovennevnte produktet er i overensstemmelse med produktytelsen som er angitt i punkt 8. Dette dokumentet utstedes på eget ansvar av produsenten som er angitt i punkt 4.

Undertegnet for produsenten av:

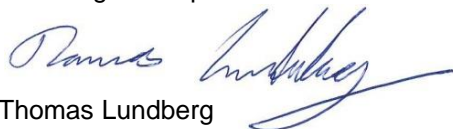

Thomas Lundberg
Administrerende direktør

Mora, 30. april 2024



Produktinformasjonen nedenfor utgjør ikke en del av den erklærte produktytelsen.
Produsenten oppgir tilleggsinformasjon som påvirker eller kan påvirke bruken av produktet.

Montering av fasadestige på tre- og platefasade utføres i henhold til monteringsanvisning M-130. Ved andre fasadematerialer benyttes egnede skrueforbindelser etter fasadens forutsetninger, i henhold til M-302.

Produktene kan leveres i ulike pulverlakkerte farger.

Øvrig ytelse

<i>Egenskaper</i>	<i>Ytelse</i>	<i>Teknisk spesifisering</i>
Korrosjonsbestandighet (korrosivitetsklasse C4)	40 år	EN ISO 12944-2
Utvendig brannpåvirkning (i henhold til 7.3)	B _{roof}	EN 516:2006