


Technický list výrobku Úchyt solárního panelu:

## Držák solárního panelu na ploché/profilované plechové střeše

Technické údaje

- **Rozměry:** 175 x 50 x 55 mm
- **Hmotnost:** 0,4 kg
- **Třída korozivity:** C4 40 let

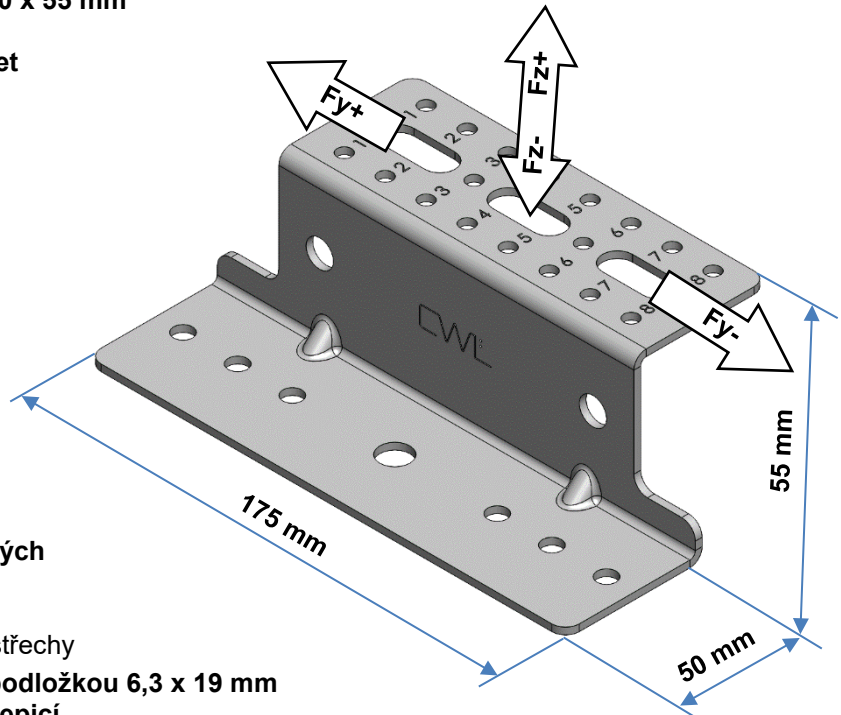

Zamýšlené použití

**Uchycení solárních panelů na profilovaných plechových a plochých střeších s izolační vrstvou/rohoží.**

Příslušenství pro profilované plechové střeše

- 4 ks Nerez stavební šroub s podložkou 6,3 x 19 mm
- 2 ks EPDM 50 x 60 mm samolepicí

Příslušenství pro ploché střeše

- 1 ks Uchycovací deska 375 x 375 mm
- 1 ks Nerez vratový šroub M10
- 1 ks EPDM 180 x 50 mm
- 1 st Nerez podložka 10,5 x 19,5 x 2
- 1 st Nerez matka M10

Montážní instrukce:

**M-358** (Profilované plechové střeše)

**M-360** (Ploché střeše)

Testováno podle: **CEN/TR 16999:2019**

Název výrobce a adresa

**CW Lundberg Industri AB, Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Švédsko**

Vlastnosti	Hodnoty provedení pro použitelné zatížení				Typ mechanického úchytu	
	Směr zátěže	Paralelní vzhůru (Fy+)	Paralelní dolů (Fy-)	Normální vzhůru (Fz+)		Normální dolů (Fz-)
Střešní konstrukce						
Profilovaný ocelový plech min. 0,5 mm		3,0 kN	3,0 kN	1,6 kN	2,0 kN	4 ks Nerez stavebních šroubů s podložkou 6,3 x 19 mm
Profilovaný hliníkový plech min. 0,7 mm		2,0 kN	2,0 kN	2,0 kN	2,0 kN	
Profilovaný zinkový plech min. 0,7 mm		2,0 kN	2,0 kN	2,0 kN	2,0 kN	
Ploché střeše (Izolační vrstva/rohož)		3,0 kN	3,0 kN	Úchyt omezuje, viz separátní technický list výrobku		Uchycovací deska 375 x 375 mm