


Produktdatablad solpanelfeste:

Solpanelfeste glatte tak / profilerte platetak

Teknisk spesifikasjon

- **Dimensjoner:** 175 x 50 x 55 mm
- **Vekt:** 0,4 kg
- **Korrosivitetsklasse:** C4 40 år

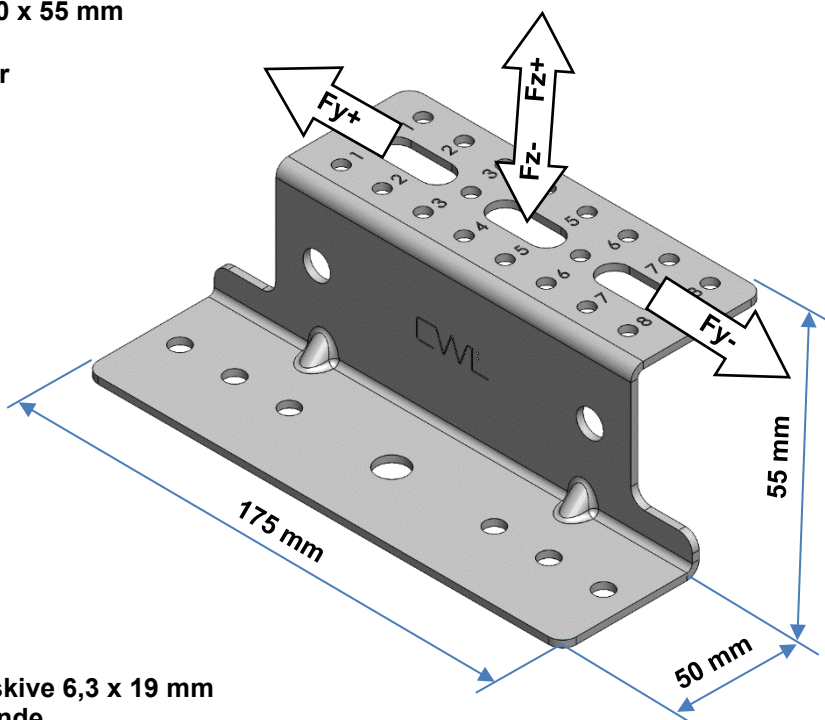

Tiltenkt bruk

Feste til solpaneler på profilerte platetak og glatte tak med takbelegg/-duk.

Tilbehør for profilerte platetak

- **4 stk. rustfri byggskrue med skive 6,3 x 19 mm**
- **2 stk. EPDM 50 x 60 selvheftende**

Tilbehør for glatte tak

- **1 stk. festeplate 375 x 375 mm**
- **1 stk. rustfri låsebolt M10**
- **1 stk. EPDM 180 x 50 mm**
- **1 stk. rustfri skive 10,5 x 19,5 x 2**
- **1 stk. rustfri mutter M10**

Monteringsanvisninger:

M-358 (profilerte platetak)

M-360 (glatte tak)

Testing utført i henhold til: **CEN/TR 16999:2019**

Produsentens navn og kontaktadresse

CW Lundberg Industri AB, Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige

Ytelse

Lastretning	Konstruksjonsverdier for aktuell last				Type mekanisk innfesting
	Parallell opp (Fy+)	Parallell ned (Fy-)	Normal opp (Fz+)	Normal ned (Fz-)	
Takkonstruksjon					
Profilert stålplate min. 0,5 mm	3,0 kN	3,0 kN	1,6 kN	2,0 kN	4 stk. rustfri byggskrue med skive 6,3 x 19 mm
Profilert aluminiumsplate min. 0,7 mm	2,0 kN	2,0 kN	2,0 kN	2,0 kN	
Profilert sinkplate min. 0,7 mm	2,0 kN	2,0 kN	2,0 kN	2,0 kN	
Glatte tak (takbelegg/-duk)	3,0 kN	3,0 kN	<i>Festet begrenser, se eget produktdatablad.</i>		Festeplate 375 x 375 mm