


# Produktdatablad solpanelfeste:

## Solpanelfeste falsede platetak og klikktak

Teknisk spesifikasjon

- Dimensjoner: 175 x 58 x 48 mm
- Vekt: 0,56 kg
- Korrosivitetssklasse: C4 40 år

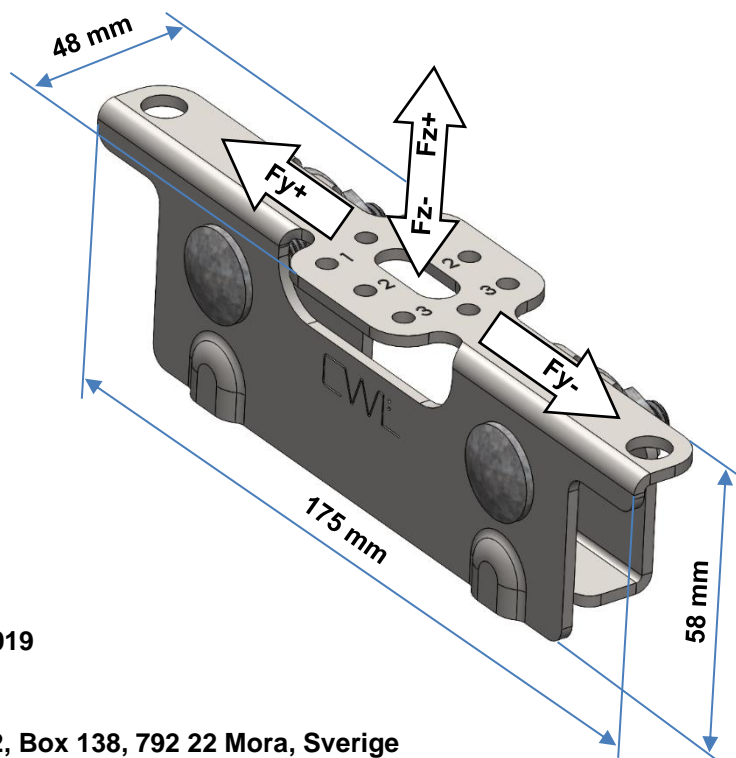

Tiltenkt bruk

**Feste for solpaneler på falsede platetak og klikktak**

Monteringsanvisning: **M-359**

Testing utført i henhold til: **CEN/TR 16999:2019**

Produsentens navn og kontaktadresse

**CW Lundberg Industri AB, Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige**

Ytelse

Lastretning	Konstruksjonsverdier for aktuell last				Type mekanisk innfesting
	Parallell opp (Fy+)	Parallell ned (Fy-)	Normal opp (Fz+)	Normal ned (Fz-)	
Takkonstruksjon					
Dobbelfalset stålplate min. 0,6 mm	2,6 kN	2,6 kN	1,4 kN	3,5 kN	Falsklemme med tildragningsmoment 40 Nm
Enkelfalset stålplate min. 0,6 mm	2,6 kN	2,6 kN	1,4 kN	3,5 kN	
Dobbelfalset rustfri plate min. 0,4 mm	2,6 kN	2,6 kN	1,4 kN	3,5 kN	
Sømsveiset rustfri plate min. 0,4 mm	2,6 kN	2,6 kN	1,4 kN	3,5 kN	
Dobbelfalset aluminiumsplate min. 0,7 mm	2,6 kN	2,6 kN	1,4 kN	3,5 kN	
Dobbelfalset sinkplate min. 0,7 mm	2,6 kN	2,6 kN	1,4 kN	3,5 kN	
Prefabrikkert klikkfals stålplate min. 0,6 mm	2,0 kN	2,0 kN	2,4 kN	3,5 kN	
Dobbelfalset kobberplate min. 0,6 mm	2,6 kN	2,6 kN	1,4 kN	3,5 kN	EPDM mellom falsklemme og fals. Tildragningsmoment 40 Nm

Angitt ytelse forutsetter at takplaten er riktig festet og at undertaket er godt forankret til bærende konstruksjon, uskadet og fritt for feil.