


Produktdatablad solpanelfeste:

Solpanelfeste falsede platetak og klikktak

Teknisk spesifikasjon

- Dimensjoner: 175 x 58 x 48 mm
- Vekt: 0,56 kg
- Korrosivitetssklasse: C4 40 år

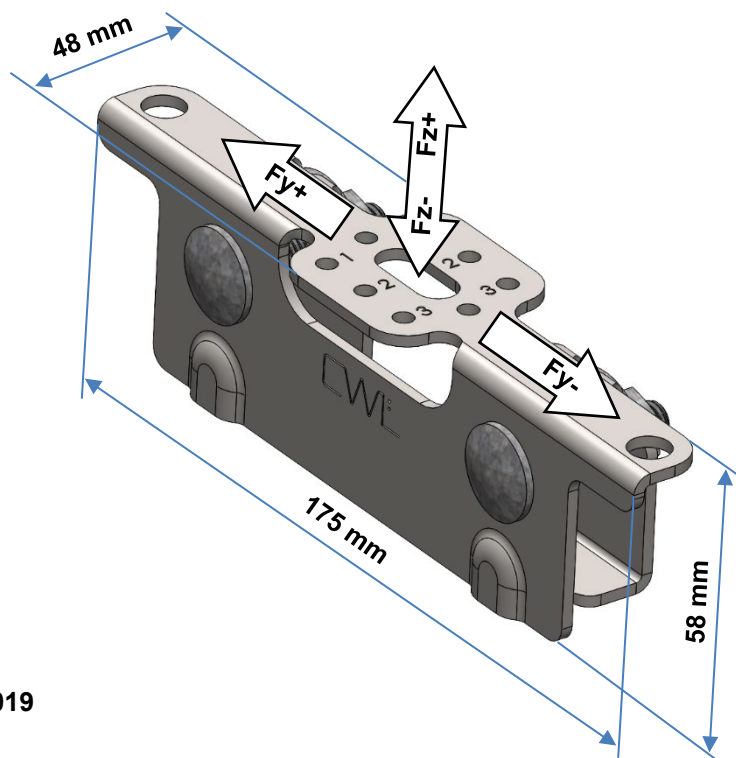

Tiltenkt bruk

Feste for solpaneler på falsede platetak og klikktak.

Monteringsanvisning: **M-359**

Testing utført i henhold til: **CEN/TR 16999:2019**

Produsentens navn og kontaktadresse

CW Lundberg Industri AB, Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige

Ytelse

Lastretning	Konstruksjonsverdier for aktuell last				Type mekanisk innfesting
	Parallell opp (Fy+)	Parallell ned (Fy-)	Normal opp (Fz+)	Normal ned (Fz-)	
Dobbelfalset stålplate min. 0,6 mm	2,6 kN	2,6 kN	1,4 kN	3,5 kN	Falsklemme med tildragningsmoment 40 Nm
Enkelfalset stålplate min. 0,6 mm	2,6 kN	2,6 kN	1,4 kN	3,5 kN	
Dobbelfalset rustfri plate min. 0,4 mm	2,6 kN	2,6 kN	1,4 kN	3,5 kN	
Sømsveiset rustfri plate min. 0,4 mm	2,6 kN	2,6 kN	1,4 kN	3,5 kN	
Dobbelfalset aluminiumsplate min. 0,7 mm	2,6 kN	2,6 kN	1,4 kN	3,5 kN	
Dobbelfalset sinkplate min. 0,7 mm	2,6 kN	2,6 kN	1,4 kN	3,5 kN	
Prefabrikkert klikkfals stålplate min. 0,6 mm	2,0 kN	2,0 kN	2,4 kN	3,5 kN	

Angitt ytelse forutsetter at takplaten er riktig festet og at undertaket er godt forankret til bærende konstruksjon, uskadet og fritt for feil.