


Produktdatablad solpanelfeste:

Bærelektfeste med solpanelfeste taktegl

Teknisk spesifikasjon

- **Dimensjoner:** 450 x 62 x (85–110) mm
- **Vekt:** 0,96 kg
- **Korrosivitetsklasse:** C4 40 år

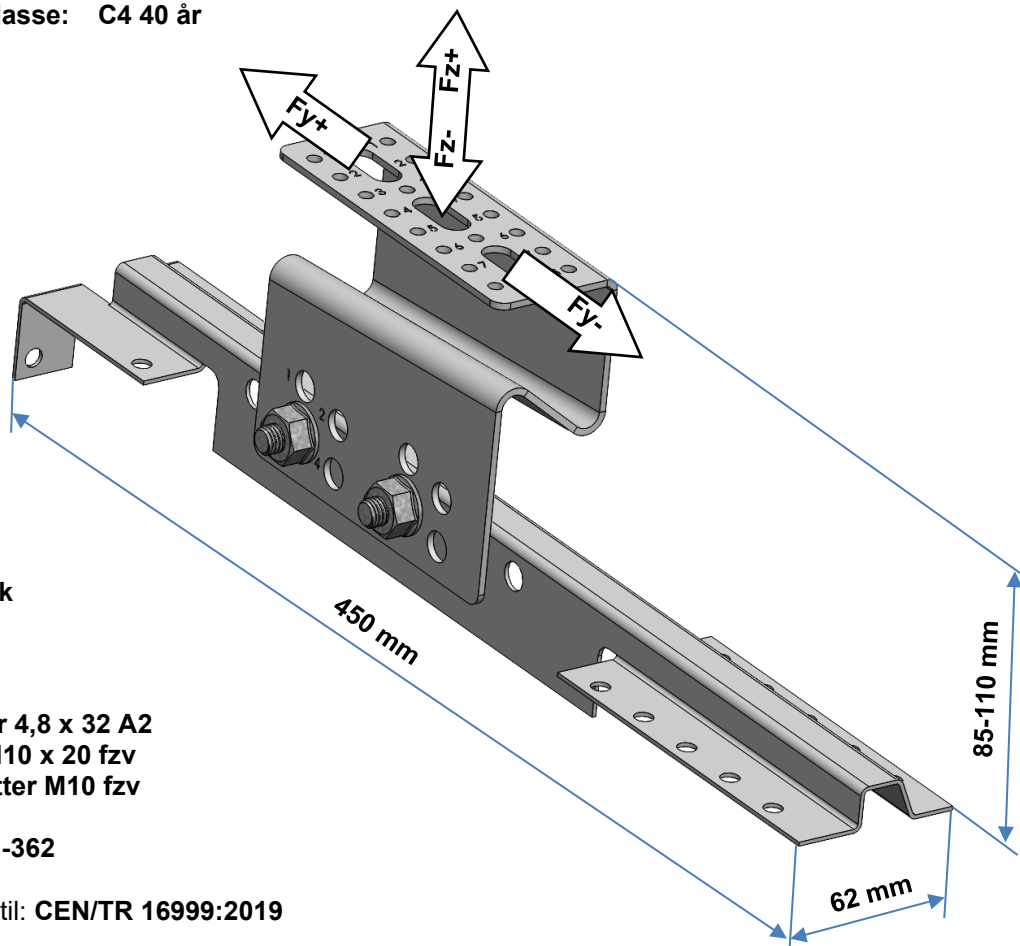

Tiltenkt bruk

Feste for solpaneler på forenklede undertak med taktegl.

Tilbehør

- 4 stk. treskruer 4,8 x 32 A2
- 2 stk. skruer M10 x 20 fzv
- 2 stk. flensmutter M10 fzv

Monteringsanvisning: **M-362**

Testing utført i henhold til: **CEN/TR 16999:2019**

Produsentens navn og kontaktadresse

CW Lundberg Industri AB, Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige

Ytelse

Lastretning	Konstruksjonsverdier for aktuell last				Type mekanisk innfesting
	Parallell opp (Fy+)	Parallell ned (Fy-)	Normal opp (Fz+)	Normal ned (Fz-)	
Takkonstruksjon					
Bærelekt 45 x 70, klasse min. C14	3,0 kN	3,0 kN	2,5 kN	3,5 kN	4 stk. treskruer 4,8 x 32 mm A2
Bærelekt 40 x 60, uklassifisert	3,0 kN	3,0 kN	2,5 kN	3,0 kN	
Bærelekt 36 x 48, uklassifisert	2,5 kN	2,5 kN	2,5 kN	2,5 kN	
Bærelekt 30 x 50, uklassifisert	2,5 kN	2,5 kN	2,5 kN	2,0 kN	
Bærelekt 25 x 48, uklassifisert*	2,5 kN	2,5 kN	2,0 kN	2,0 kN	
Bærelekt 25 x 38, uklassifisert*	2,5 kN	2,5 kN	2,0 kN	2,0 kN	

Angitt ytelse forutsetter at bærelekten er godt forankret til bærende konstruksjon, uskadet og fri for feil.

* C-avstand for takstoler eller strølekt 600 mm.