


Produktdatablad solpanelfeste:

Solpanelfeste – Støttefot i gummi for glatt tak

Tekniske spesifikasjoner

- Dimensjon: 500 x 166 x 15 mm
- Vekt: 1,3 kg
- Korrosivitetsklasse: C4 40 år

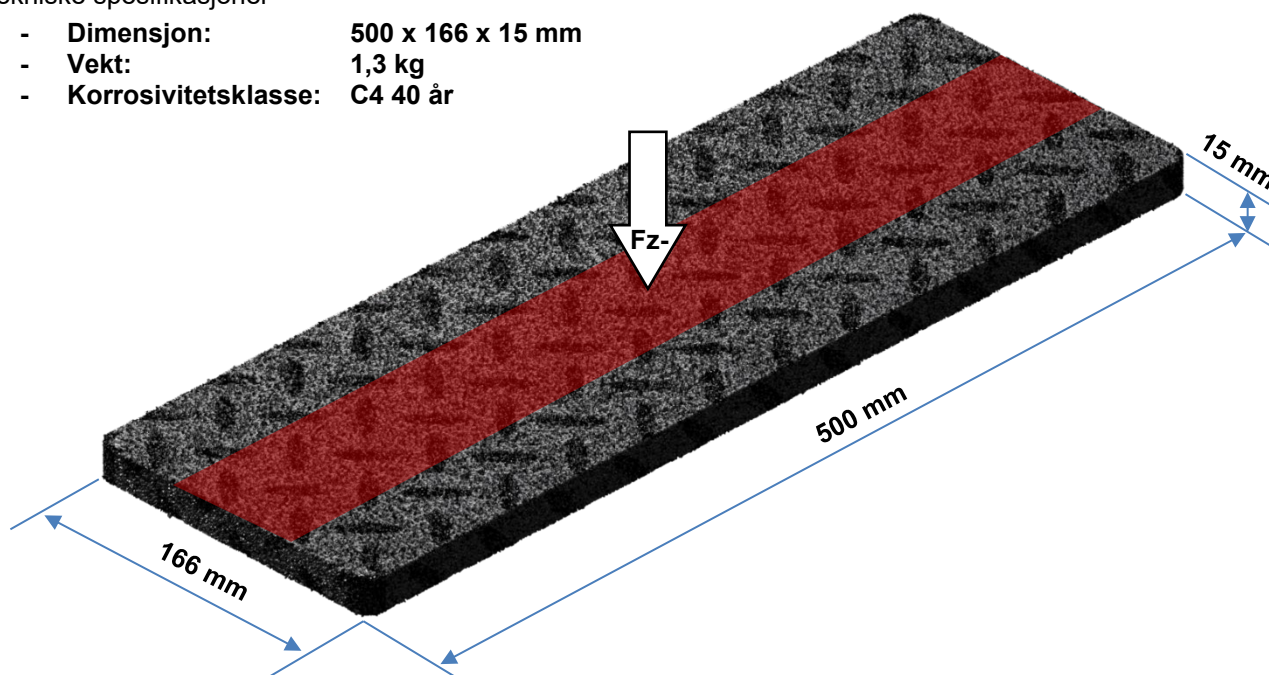

Tiltenkt bruk

Støttefot av gummigranulat for overføring av trykklaster.
For installasjoner med skråstilte solcellepaneler i kombinasjon med ballast og festeplater på glatte tak med takteking av matte/duk, med takvinkel opptil 12°.

Monteringsanvisning:

M-385

Test utført i henhold til: **CEN/TR 16999:2019**

Navn og kontaktadresse til produsenten

CW Lundberg Industri AB, Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige

Ytelse

Lastretning Takkonstruksjon	Tillatt last for produktet				Underlag
	Parallell opp (Fy+)	Parallell ned (Fy-)	Normal opp (Fz+)	Normal ned (Fz-)	
Taktekkingsmatte/duk på isolasjon	-	-	0 kN*	2,3 kN**	Isolasjon med trykkfasthet, CS(10) min 60 kPa
Taktekkingsmatte/duk på tre	-	-	0 kN*	3 kN**	Kryssfiner min. 18 mm eller rupanel min. 22 mm
Betong eller taktekkingsmatte/duk på betong	-	-	0 kN*	5 kN**	Betong

* Oppadgående last håndteres av festeplater eller ballast.

** Tillatt last for produktet gjelder opptil 12° takhelling.

Legg støttefoten dobbelt for å oppnå 30 mm høyde samtidig som tillatt last opprettholdes. Halvering av støttefot for dobbel høyde medfører halvering av tillatt last.