


Produktdatablad solpanelfeste:

Solpanelfeste – Støtteplate for glatte tak

Tekniske spesifikasjoner

- Dimensjon: 320 x 280 x 60 mm
- Vekt: 1,3 kg
- Korrosivitetsklasse: C4 40 år

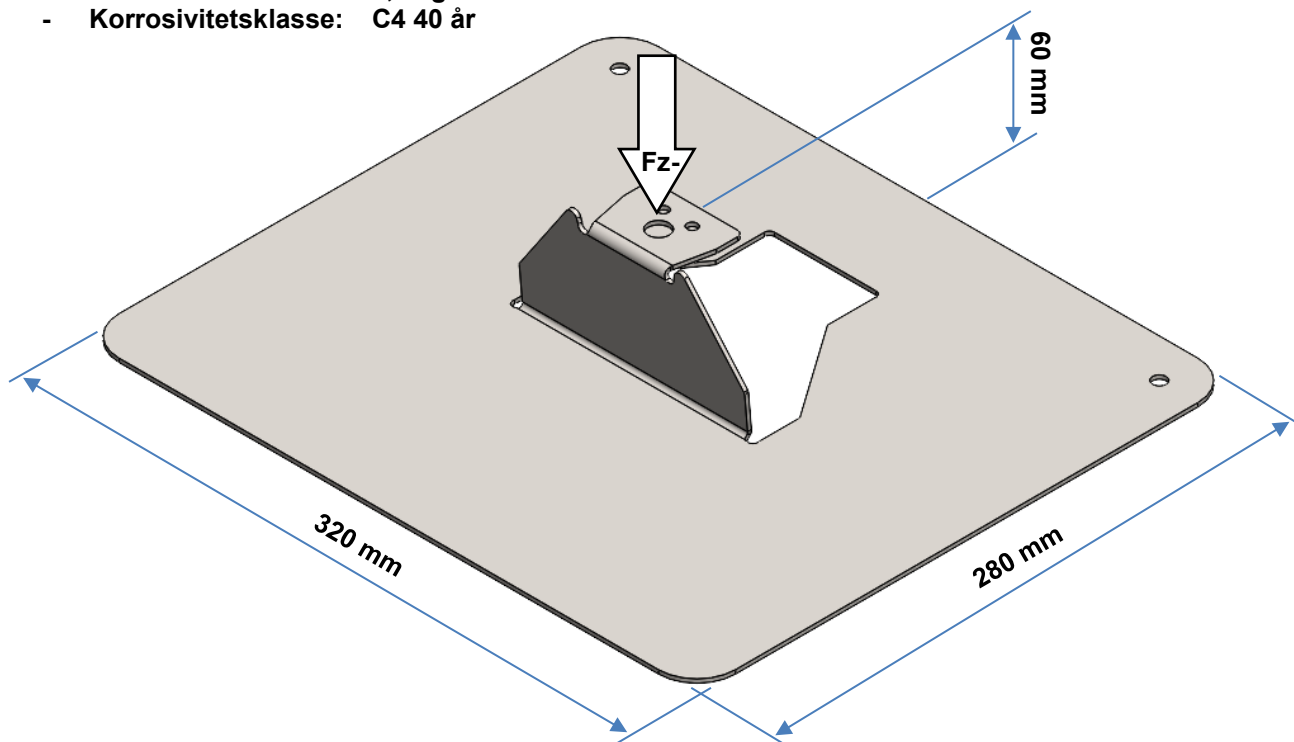

Tiltenkt bruk

Støtteplate for overføring av trykkklaster.
For installasjoner med skråstilte solcellepaneler i kombinasjon med festeplater og braketter på glatte tak med takteking av matte/duk, med takvinkel opptil 12°.

Tilbehør

- 1 stk. byggskrue i rustfritt stål med skive 6,3 x 19 mm

Monteringsanvisning:

M-384

Test utført i henhold til: **CEN/TR 16999:2019**

Navn og kontaktadresse til produsenten

CW Lundberg Industri AB, Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige

Ytelse

Lastretning Takkonstruksjon	Tillatt last for produktet				Underlag
	Parallell opp (Fy+)	Parallell ned (Fy-)	Normal opp (Fz+)	Normal ned (Fz-)	
Glatte tak (Taktekkingsmatte/duk)	-	-	0 kN*	2,5 kN**	Trykkfasthet, CS(10) min 60 kPa

* Oppadgående last håndteres av festeplater (CWL0209) eller ballast.

** Tillatt last for produktet gjelder opptil 12° takhelling.