



Do montażu do blachy na rąbek stojący klasyczny oraz zatrząskowy.

Maksymalna odległość między konsolami wynosi 600 mm.


Upewnij się, aby występy znalazły się pod brzegiem rąbka.

Minimalna siła dokręcenia wynosi 30 Nm.

Grabie przeciwśniegowe łączy się nakładając jeden odcinek na drugi jednym otworem z każdej strony w miejscu przymocowania konsoli.

Śruby należy przewlec przez oba odcinki grabi przeciwśniegowych.

Maksymalna odległość od ostatniego wspornika wynosi 150mm.

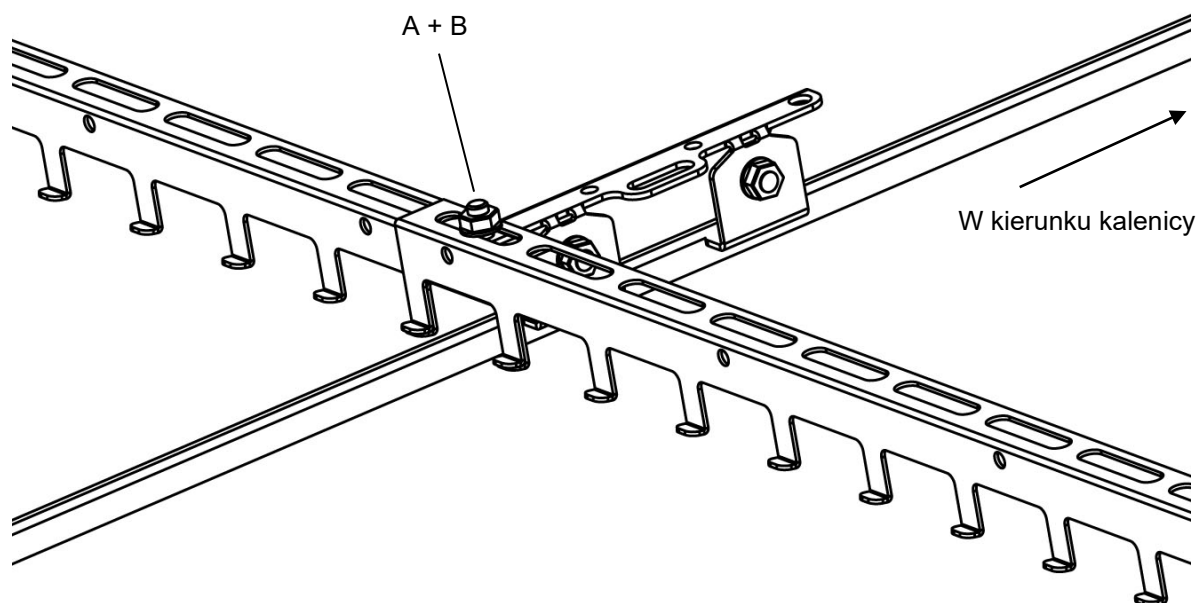

Zaobserwuj, iż reling/ grabie przeciwśniegowe nie zastępują płotka przeciwśniegowego przy okapie.

A= Śruba FZV M10 x 20, **B**= Nakrętka kołnierzowa ocynk. M10